


Snorkel Arbeitsbühnen - Varianten im Vergleich

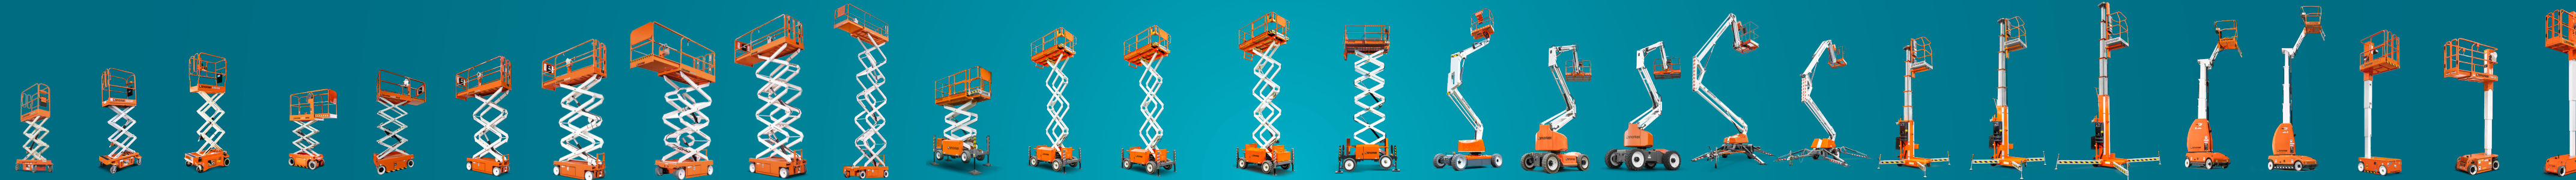

	Leichte Scherensarbeitsbühnen		Selbstfahrende elektrische Scherensarbeitsbühnen							Gelände-Scherensarbeitsbühne (Allrad)					Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen				Anhänger-Arbeitsbühnen		Personenlifte			Teleskopmast-Arbeitsbühnen				
Modell	S3010P	S3210P	S3010E	S3013M	S3219P	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E	S4740E	S2255RT	S2755RT	S2770RT	S3370RT	S3970RT	A38E	A46JE	A46JRT	TL37J	TL49J	UL25	UL32	UL40	MB20J	MB26J	TM12	TM12E	TM16E
max. Arbeitshöhe	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,96 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,9 m	11,8 m	14,0 m	8,5 m	10,1 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m	13,0 m	16,0 m	16,3 m	12,9 m	16,7 m	9,6 m	11,7 m	14,1 m	8,1 m	9,8 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
Plattformkapazität	240 kg	240 kg	215 kg	273 kg	272 kg	409 kg	250 kg	454 kg	350 kg	349 kg	420 kg	300 kg	580 kg	454 kg	350 kg	215 kg	227 kg	227 kg	215 kg	200 kg	159 kg	136 kg	136 kg	215 kg	215 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Länge	1,20 m	1,20 m	1,26 m	1,44 m	1,80 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	3,30 m	3,30 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m	4,10 m	5,60 m	5,70 m	6,40 m	7,10 m	1,26 m	1,32 m	1,32 m	2,41 m	2,80 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
Breite	0,75 m	0,75 m	0,77 m	0,76 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m	1,45 m	1,45 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,50 m	1,70 m	2,10 m	1,61 m	1,72 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,81 m	1,00 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
Höhe	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,85 m	1,98 m	2,17 m	2,30 m	2,30 m	2,39 m	2,56 m	2,35 m	2,50 m	2,61 m	2,70 m	2,95 m	2,00 m	2,00 m	2,16 m	2,10 m	2,16 m	1,99 m	2,51 m	2,90 m	1,98 m	1,98 m	1,62 m	1,70 m	1,98 m
Gewicht	382 kg	484 kg	542 kg	794 kg	1.315 kg	2.045 kg	2.045 kg	2.216 kg	2.740 kg	3.447 kg	2.360 kg	2.750 kg	2.886 kg	3.620 kg	3.790 kg	3.843 kg	6.710 kg	7.550 kg	1.680 kg	2.270 kg	390 kg	435 kg	470 kg	2.590 kg	2.660 kg	830 kg	973 kg	1.105 kg
Indoor/Outdoor	●/○	●/●	●/○	●/●	●/●	●/●	●/○	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/○	●/○	●/○	●/●	●/●	●/●	●/●	●/○
Energiequelle	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Diesel/BE/Elektro	Diesel/BE/Elektro	Diesel/BE/Elektro	Diesel/BE/Elektro	Diesel/BE/Elektro	Elektro	Elektro	Diesel/ Elektro	Optional (AC/DC/BE)	Elektro AC/DC	Elektro AC/DC	Elektro AC/DC	Elektro AC/DC	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Vorteile	wartungsarm, wenig Eigengewicht	mit Außenzulassung	wartungsfreie AGM Batterien	wenig Eigengewicht, AGM Batterien	passt durch eine Standardtür, AGM Batterien	besonders Hohe Tragkraft	hohe Arbeitshöhe bei geringer Breite	hohe Tragkraft und große Plattform	Transport auf Anhänger möglich	hohe Arbeitshöhe und große Plattform	extra schmal / Transport auf Anhänger möglich	extra schmal / Transport auf Anhänger möglich	hohe Tragkraft / Transport auf Anhänger möglich	gute Tragkraft bei hoher Arbeitshöhe	hohe Arbeitshöhe	schmal und geringes Eigengewicht	enger Wendekreis	Allradantrieb mit Pendelachse	vollhydraulische Steuerung	vollhydraulische Steuerung	passt durch eine Standardtür	hohe Arbeitshöhe bei geringem Eigengewicht	hohe Arbeitshöhe bei geringem Eigengewicht	geringe Durchfahrtsbreite	einfache Bedienung	schmal und wendig	Außenzulassung und Elektro-Direktantrieb	Elektro-Direktantrieb
Artikel-Nr.	241015	241017	241016	485328	603076	339082	339083	339084	339085	339086	485309 (Diesel)	485317 (Diesel)	485311 (Diesel)	485327 (Diesel)	485319 (Diesel)	339098	339099	485314 (Diesel)	339102 (DC)	339106 (DC)	339110 (DC)	339112 (DC)	339114 (DC)	339094	339096	339088	339090	339092